

COLECCIÓN:

RIVER | AC4/32

GROSOR	mm	8	EN 13329+A2
ANCHO	mm	197	EN 13329+A2
LARGO	mm	1205	EN 13329+A2
SUPERFICIE	-	Authentic	-
ESTÁNDAR EUROPEO	-		EN 13329

15 YEARS
COMMERCIAL USE
GUARANTEE

AC4
15 YEARS
COMMERCIAL USE
GUARANTEE

CON BISEL




DETALLES DE CAJAS

LAMAS	8 lamas / 1 caja
M ²	1,899m ²
KG	13,9kg

DETALLES DE PALET

CAJAS	60 cajas / 1 palet
M ²	113,94m ²
KG	840kg

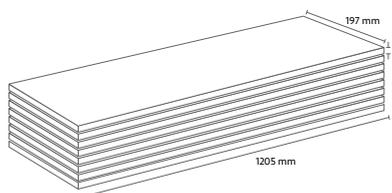

CLASE	-	32	EN 13329+A2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	-	AC4	EN 13329+A2
HINCHAZÓN DEL ESPESOR	%	≤18	ISO 24336
RESISTENCIA AL IMPACTO	BOLA PEQ.	N	≥12
	BOLA GRANDE	mm	≥750
GARANTÍA DOMÉSTICA/COMERCIAL	años	15/10	-
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	-	Min.5 (grupo 1 y 2) Min.4 (grupo 3)	EN 438-2_5
SOLIDEZ SUPERFICIAL	N/mm ²	≥1.25	EN 13329+A2
FUERZA DEL CLICK	LARGO	kN/m	f _{l0,2} ≥ 1
	ANCHO	kN/m	f _{s0,2} ≥ 2
EFFECTO DE LA SILLA DE RUEDAS	25.000 ciclos	Sin daños	EN 425:2002
EFFECTO DE LA PATA DE UN MUEBLE	-	Sin daños	EN 424
APERTURA ENTRE ELEMENTOS (O)	mm	≤0,20	EN 13329+A2
DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS (H)	mm	≤0,15	EN 13329+A2
HUMEDAD	%	4-10	EN 322
RESISTENCIA AL FUEGO	Clase	C _f S1	EN 9239-1
LIBERACIÓN DE FORMALDEHIDO	mg/m ² h	E0≤1,75 1,75≤E1≤3,5	EN 12460-3
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase	DS	EN 14041:2008
REDUCCIÓN DEL SONIDO DE IMPACTO	dB	14	ISO 717-2
RESISTENCIA TERMICA	W/(m*K)	0,148	EN 12667:2001
DENSIDAD	Kg/m ³	900 ±30	EN 323



*Nuestros productos también pueden ser fabricados con certificación FSC® y CARB bajo pedido.